
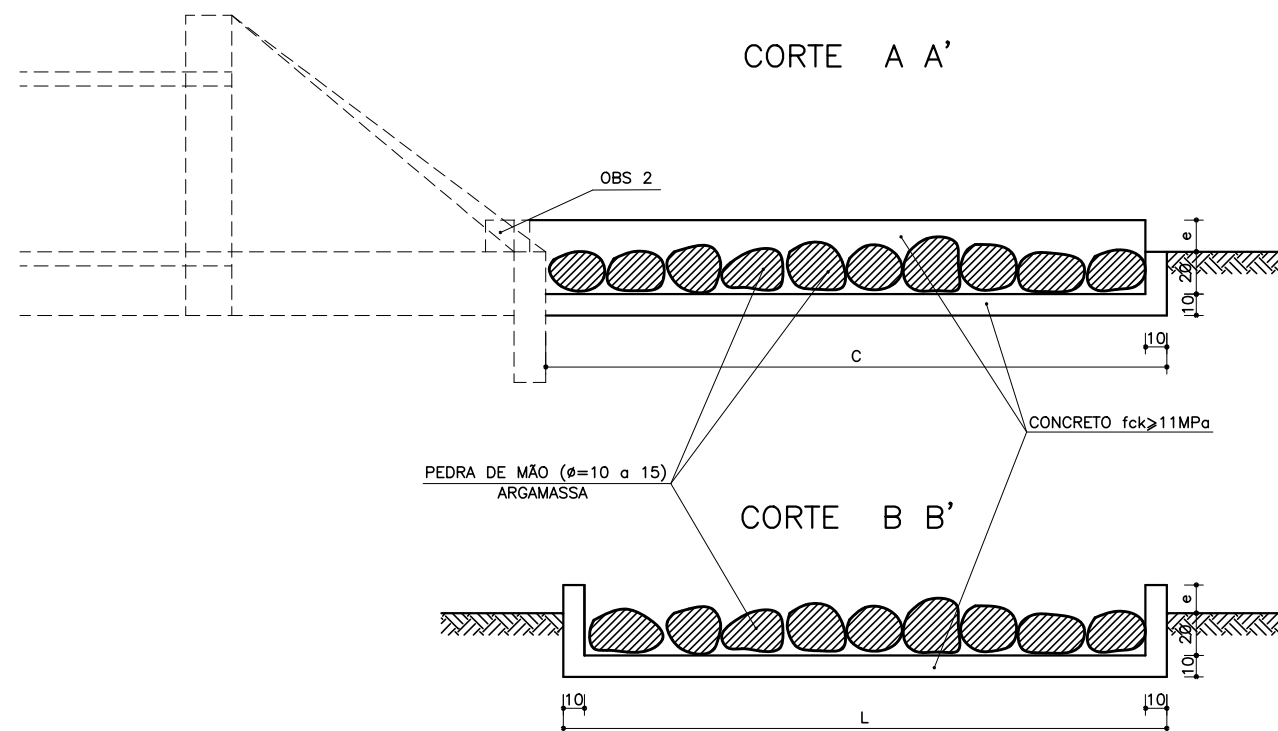


DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICÁVEIS A SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES-DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS-DEB

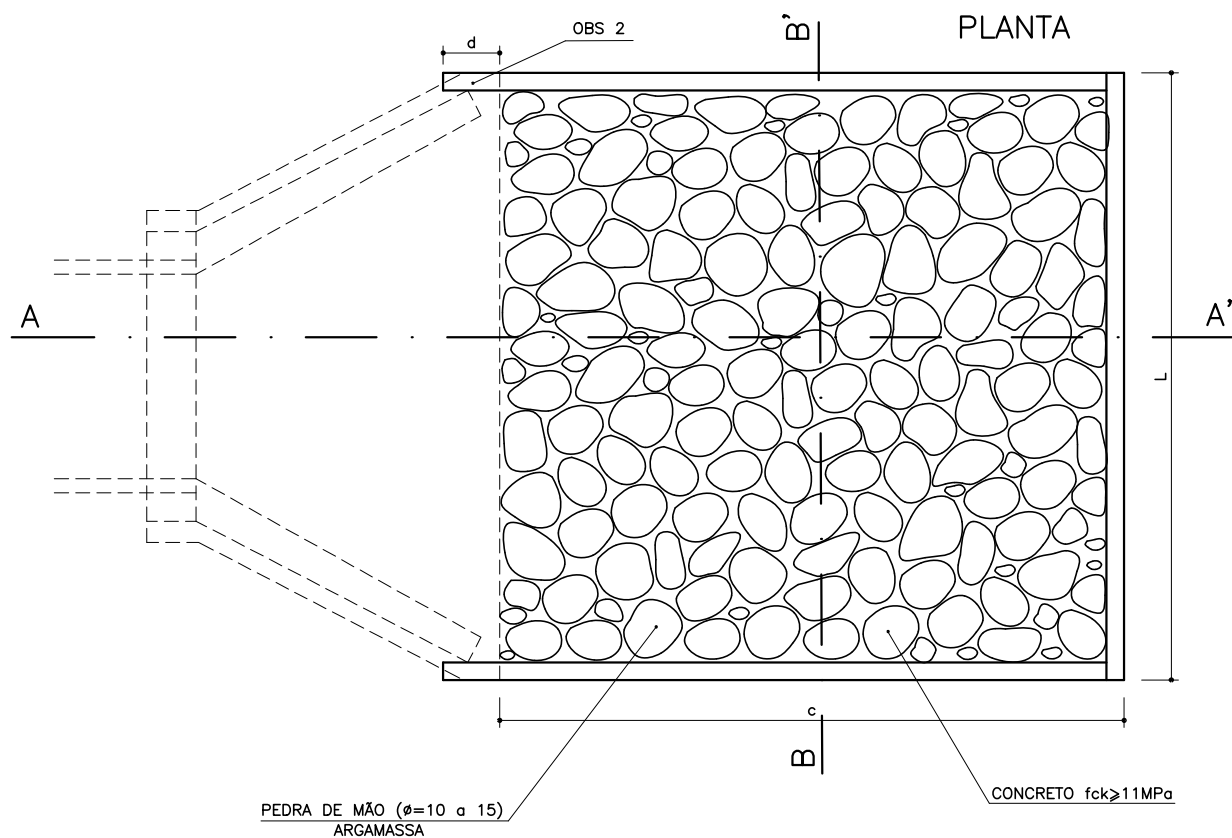

DIMENSÕES E CONSUMO MÉDIOS

TIPO	ADAPTÁVEL EM	c	L	d	e	CONCRETO (m ³)	FORMAS (m ²)	PEDRA ARGAMASSADA (m ³)	ESCAVAÇÃO (m ³)	APILOAMENTO (m ³)
DEB 02	BSTCφ60-DAD 03/04	240	242	30	15	0.799	5.15	1.53	1.97	0.30
DEB 03	BSTCφ80-DAD 05/06	320	293	35	20	1.258	7.42	2.53	3.09	0.40

OBSERVAÇÕES:

- 1- DIMENSÕES EM cm
- 2- NA CONEXÃO COM AS DESCIDAS D'ÁGUA SÃO NECESSÁRIAS AS PEQUENAS ALAS, INDICADAS NO DESENHO