



SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

STC 01

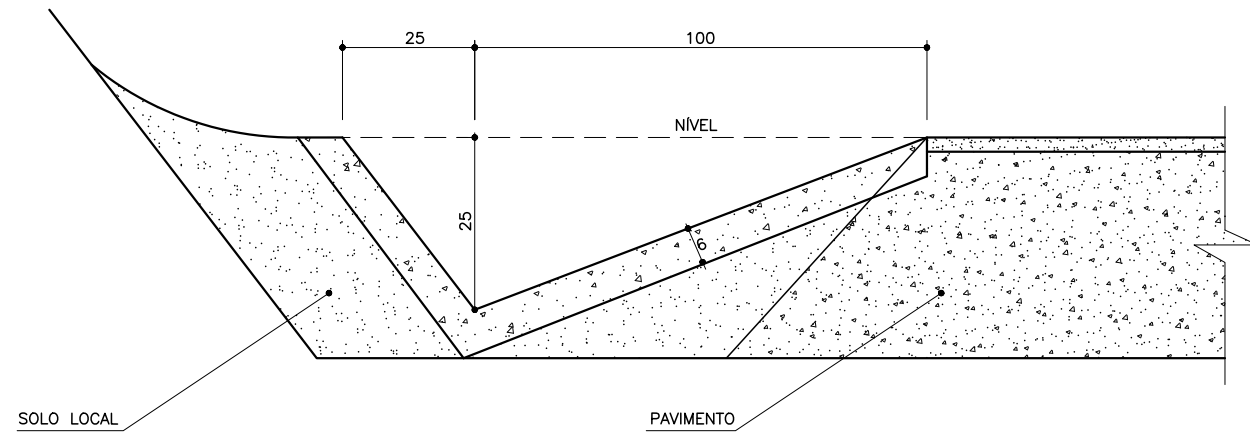


CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 11 MPa	0,119m ³ /m
GUIA DE MADEIRA (2,5cmx7,0cm)	0,77m/m
CIMENTO ASFÁLTICO	0,25kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO(EVENTUAL)	≤0,25m ³ /m
SOLO LOCAL(EVENTUAL)	≤0,25m ³ /m

STC 02

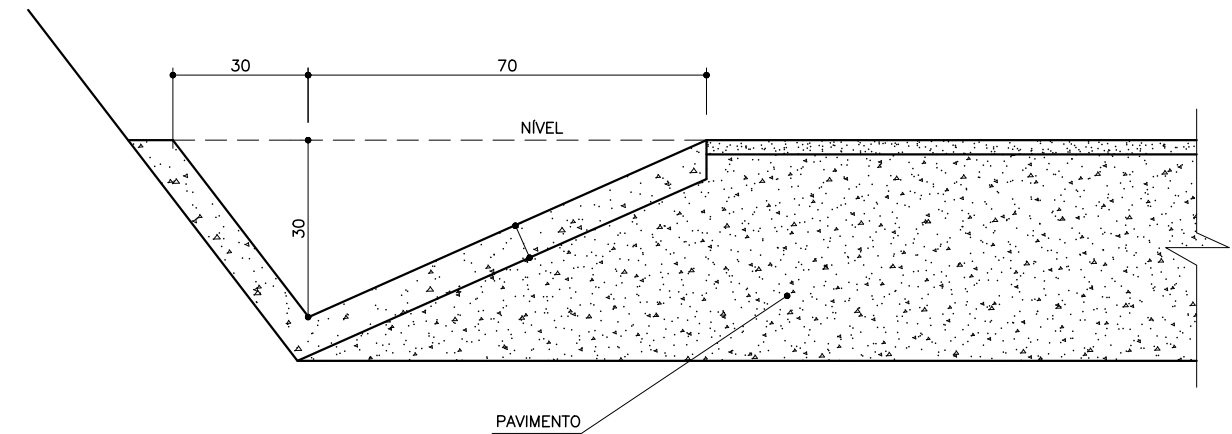

CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 11 MPa	0,076m ³ /m
GUIA DE MADEIRA (2,5cmx7,0cm)	0,65m/m
CIMENTO ASFÁLTICO	0,16kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO(EVENTUAL)	≤0,21m ³ /m
SOLO LOCAL(EVENTUAL)	≤0,20m ³ /m

STC 03

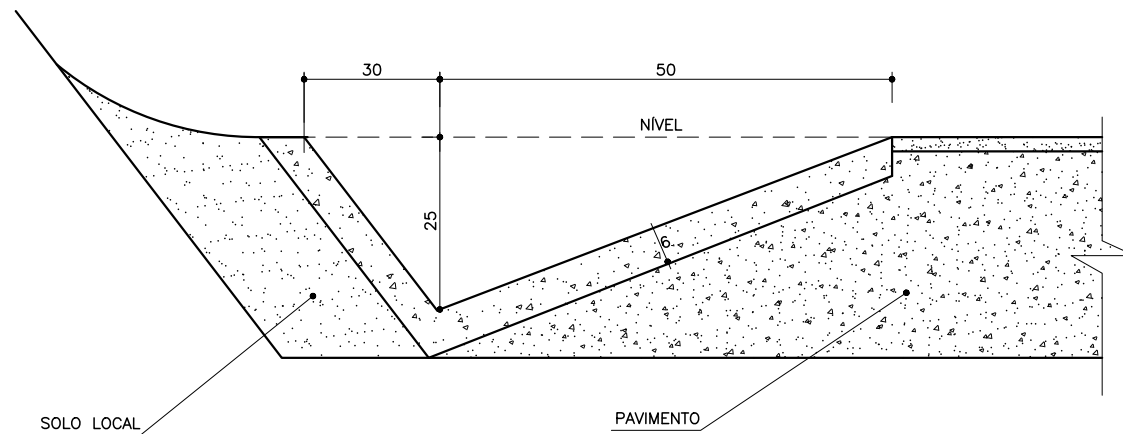


CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 11 MPa	0,066m ³ /m
GUIA DE MADEIRA (2,5cmx7,0cm)	0,56m/m
CIMENTO ASFÁLTICO	0,14kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO(EVENTUAL)	≤0,17m ³ /m
SOLO LOCAL(EVENTUAL)	≤0,20m ³ /m

OBSERVAÇÃO

- 1-DIMENSÕES EM cm.
- 2-AS GUIAS DE MADEIRA SERÃO INSTALADAS SEGUNDO A SEÇÃO TRANSVERSAL DA SARJETA, ESPAÇADAS DE 2 m.
- 3-SERÃO TOMADAS JUNTAS COM ASFALTO A CADA 12 m.
- 4-AS SARJETAS INDICADAS APLICAM-SE TAMBÉM A BAQUETAS DE CORTES OU ATERROS.
- 5-OS CONSUMOS CONSIDERADOS PARA ESCAVAÇÃO EM SOLO ESOLO LOCAL PARA APOIO DA SARJETAS REFEREM-SE A SITUAÇÕES CONSIDERADAS EXTREMAS, TENDO CARATER EVENTUAL.

STC 04

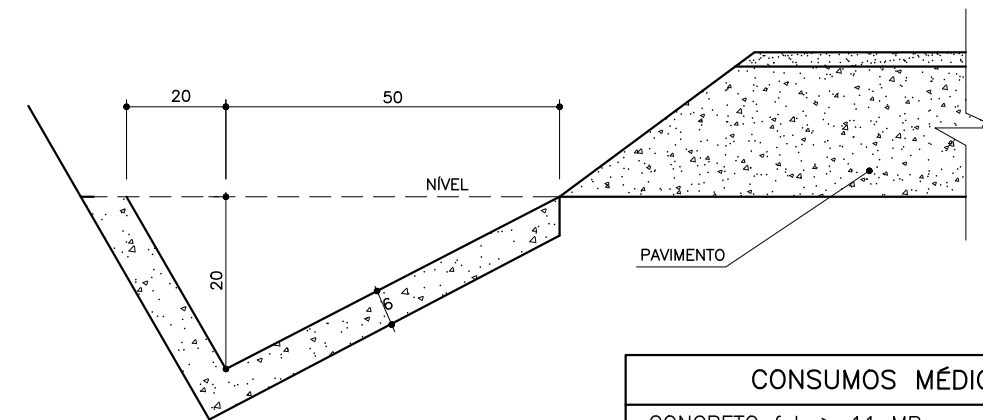

CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck ≥ 11 MPa	0,054m ³ /m
GUIA DE MADEIRA (2,5cmx7,0cm)	0,47m/m
CIMENTO ASFÁLTICO	0,11kg/m
ESCAVAÇÃO EM SOLO(EVENTUAL)	≤0,11m ³ /m
SOLO LOCAL(EVENTUAL)	≤0,20m ³ /m